


INTRUCCIONES PARA EL AJUSTE DE CIERRAPUERTAS DE PISO

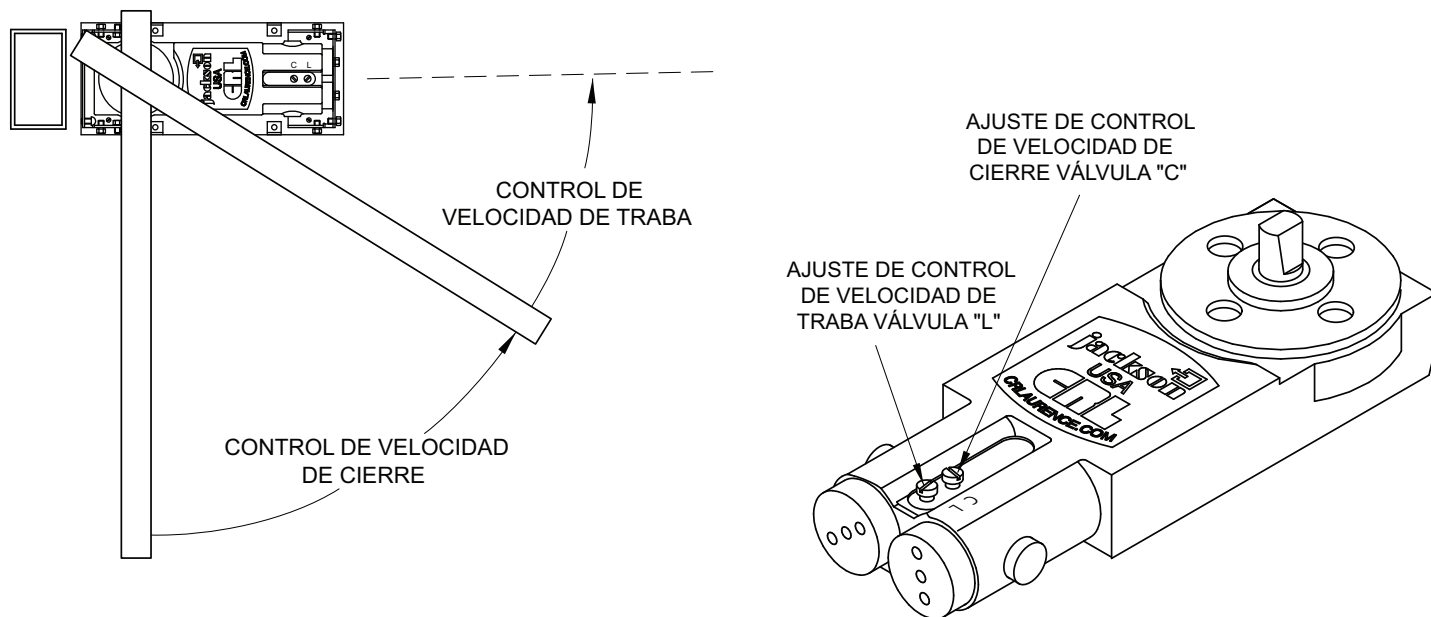

IMPORTANTE: POR FAVOR LEA ANTES DE EMPEZAR. Respete todas las advertencias de seguridad. Siempre use una adecuada protección para los ojos y utilice equipos de seguridad adecuados. **ADVERTENCIA:** Siempre coloque un bloque de seguridad entre la puerta y la jamba para evitar que la puerta se cierre mientras se estén haciendo los ajustes. **ADVERTENCIA:** El cierrapuertas tiene resortes que están comprimidos bajo un gran peso y en el interior no tiene componentes que puedan ser reparados por el usuario. No intente remover las cubiertas ni abrir el cierrapuertas de alguna manera.

El cierrapuerta ha sido probado y ajustado por completo en la fábrica. Los controles de velocidad de traba y cierre han sido pre-establecidos para alcanzar un ciclo de cerrado de entre 6 y 8 segundos. Después de la instalación, ponga a trabajar la puerta 10 o más veces desde la máxima posición de apertura hasta que quede en la posición de completamente cerrado antes de hacer los ajustes finales. Para incrementar los controles de velocidad de traba o de cerrado, gire la válvula de ajuste apropiada en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para disminuir los controles de velocidad de traba o de cerrado, gire la válvula de ajuste correspondiente en el sentido de las agujas del reloj.

Programe primero el control de velocidad de traba (válvula L) y luego programe el control de velocidad de cierre (válvula C). Revise y haga los ajustes necesarios.

IMPORTANTE: No gire las válvulas de ajuste en sentido contrario a las manecillas del reloj más de lo necesario para obtener el ajuste apropiado. Ajustes de la válvula en dirección contraria a las manecillas del reloj pueden ocasionar una fuga de fluido, lo que dejará el cierrapuertas inoperante. La apertura MÁXIMA de las válvulas de ajuste en sentido contrario a las manecillas del reloj es de 3 revoluciones desde la posición de completamente cerrado.

IMPORTANTE: El bloqueo interno estándar no está allí para ser utilizado como cierre de puerta primario. Siempre se recomienda tener un tope de puerta superior o de piso auxiliar para evitar interferencias en la estructura o posibles daños en la puerta y el cierrapuerta.